

## Wand Wasserenthärter IRIS 14L

- Wasserenthärter für die Wandmontage
- By-Pass Kit inbegriffen
- Transportgriffe
- Doppelte Überlaufsicherung (Schwimmer und Wehr)
- Widerstandsfähiges Gehäuse

### Ein leistungsfähiges elektronisches volumetrisches Ventil



- Einstellbare Salzlösung
- Einstellbares Auflockerungs- und Ferienverfahren (um Wasser zu sparen)
- Schutz gegen Stromunterbrechungen
- Stunden- und Programmierbeibehaltung
- Anzeige der Anfangwassermenge
- Anzeige der noch zu enthärtenden Wassermenge
- Schnelle Gegenstromregeneration bei hohem Verbrauch
- Anzeige des Stunden- und Regenerationsmodus
- Einstellung der Resthärte TH durch das Mischventil

### Merkmale

- Grösse: H 938 X T 215 X L 500 mm
- Harzfüllung: 14 Liter
- Garantie: 2 Jahre
- Dimension L x T x H (mm): 500 x 215 x 938



**Für einen Haushalt von 4 Personen geeignet**  
 mit folgenden Angaben: Härte des Wassereinlasses 32°f  
 Ausgangshärte 12°f, durchschnittlicher Wasserverbrauch von 120  
 Liter pro Haushalt, Tag und Person, daher eine Regeneration im  
 Durchschnitt alle 6 Tage

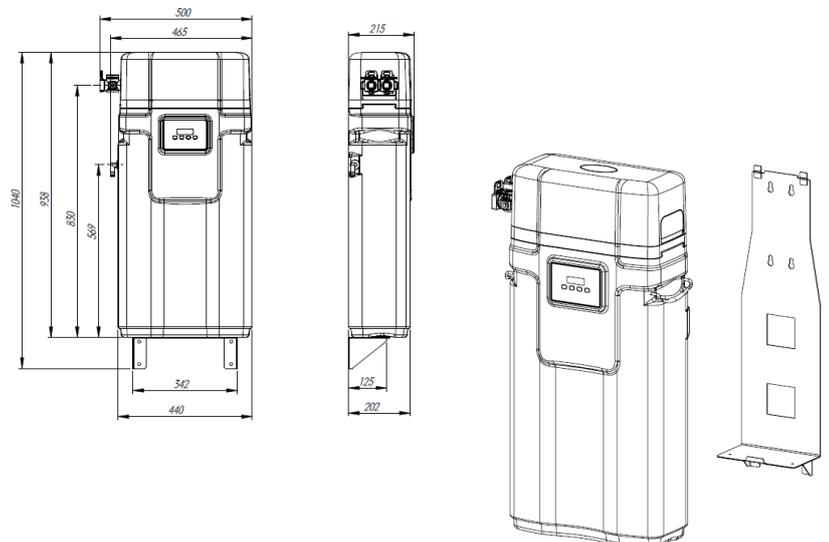

Um den Zugang zum Salzbehälter zu vereinfachen,  
 kann das Ventil und die Harzflasche des Enthärter  
 links sowie rechts montiert werden.  
 Dies muss bei der Bestellung angegeben werden.